



Notice d'assemblage

Panier ostréicole GTXTM

Le panier ostréicole GTXTM présente une structure générale et des fonctionnalités améliorées permettant d'allier facilité d'utilisation et capacité de production. Ce document regroupe les instructions pour assembler le panier GTXTM dans les meilleures conditions.



Instructions de Montage

Recommandations générales


- SEAPA recommande pour faciliter l'assemblage du panier que la température des différents éléments soit à la température de 24°C.
- Nous avons développé et conçu ce nouveau panier avec des matériaux résistants et durables, c'est pourquoi le panier aura besoin d'être manipulé fermement afin de le former.

1 ETAPE

RÉVISION DES ÉLÉMENTS DU GTX

Vérifier que vous ayez l'intégralité des éléments afin d'assembler le panier ostréicole.

ID	Nom élément	No
A	Couvercle porte	#3123
B	Couvercle fond	#2123
C	Clip	#4610
D	Verrouilleur clip	#6601
E	Barre de verrouillage	#6600
F	Maille	#1023

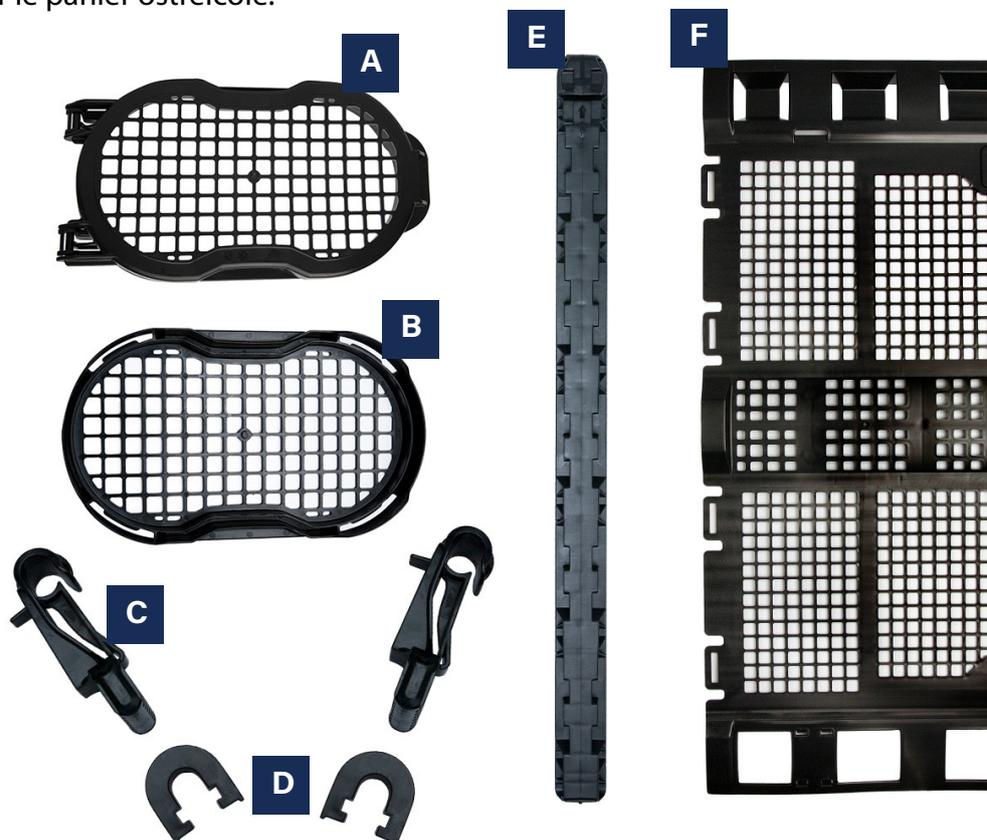


2
ETAPE

PRÉPARATION POUR FORMER LA MAILLE EN CYLINDRE

Prendre l'élément F - maille #1023, et le disposer sur une surface plane en orientant les créneaux vers le bas.

Note : Nous recommandons d'utiliser une surface plane et de niveau pour faire levier.

Dans un premier temps, plier et rouler la maille, pour placer les logements sur leurs créneaux afin de former la maille en ovale. Ensuite, loger la languette dans la fente d'insertion.

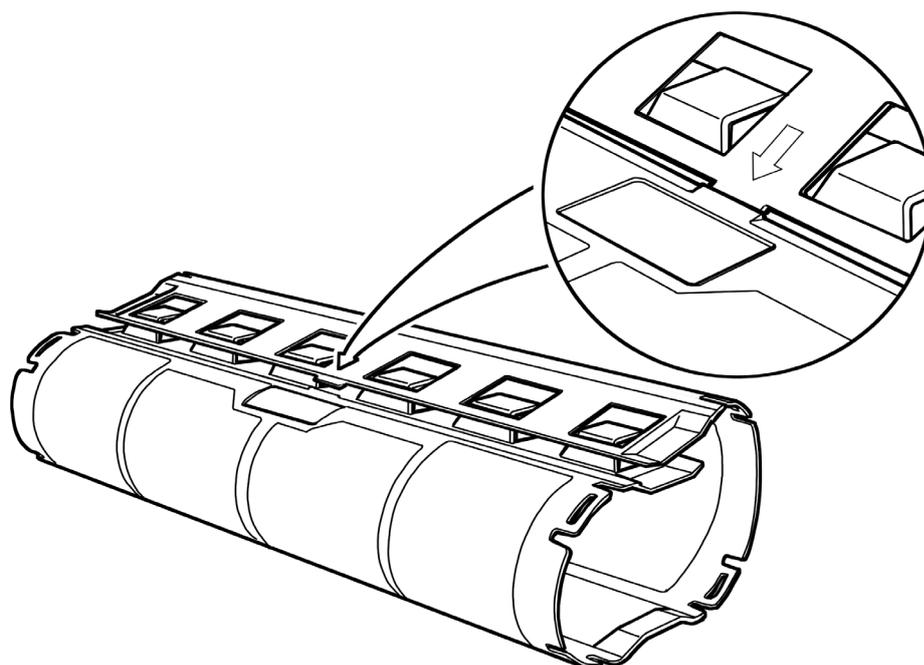


3
ETAPE

INSÉRER LA BARRE DE VERROUILLAGE

Prendre l'élément E – barre de verrouillage #6600, et l'insérer en orientant de la même façon les flèches présentes sur la barre et le 1er créneau.



Insérer la barre tout au long du panier jusqu'au dernier créneau jusqu'à entre un « click » signifiant que la barre de verrouillage est dans sa position centrale.

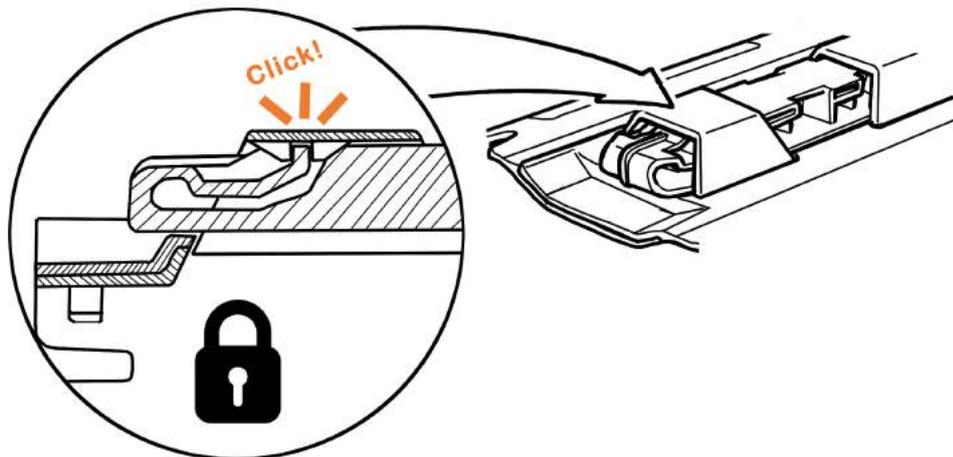


4
ETAPE

POSITIONNER LE COUVERCLE FOND

Positionner l'élément B – couvercle fond #2123 du côté où la barre de verrouillage a été insérée en insérant les 4 languettes dans les fentes prévues.

Note : *Nous recommandons d'avoir le panier dans une position verticale sur le sol.*

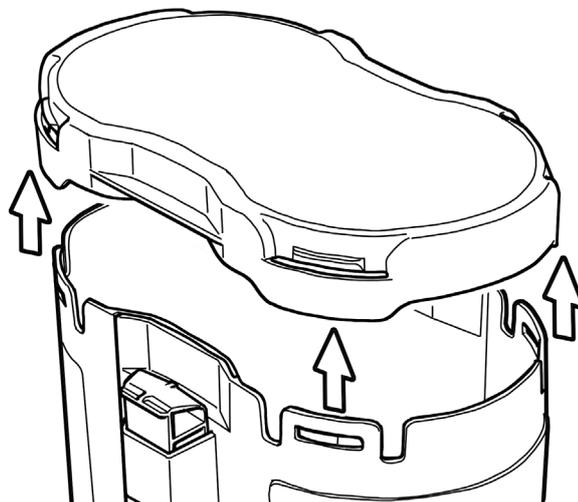


5

ETAPE

PRÉPARATION POUR POSITIONNER LES VERROUILLEURS DE CLIPS

Vous devez passer la barre de verrouillage au-delà de sa position centrale pour positionner les clips. Appliquer une pression sur le nez de la barre de verrouillage et avec l'autre main pousser l'arrière de la barre dans la même direction que la flèche. Vous verrez le nez de la barre de verrouillage sortir intégralement du dernier créneau.

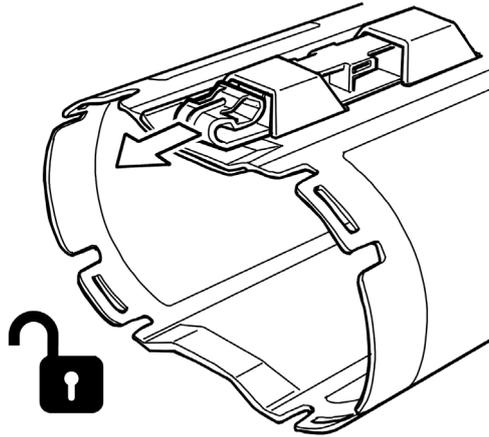

6

ETAPE

ASSEMBLER CLIP ET VERROUILLEURS POUR CLIPS

Vous aurez besoin de l'élément C – Clip #4610 et de l'élément D – Verrouilleur de clip #6601. Placer le clip dans le verrouilleur et l'installer dans son logement au-dessus de la barre de verrouillage. Répéter cette opération pour le 2ème clip dans le deuxième logement. Une fois les deux clips assemblés, vous pourrez remettre la barre de verrouillage dans sa position centrale.

Note : Nous recommandons d'orienter les clips du même sens pour tous les paniers de votre ferme ostréicole.




7

ETAPE

RÉENGAGER LA BARRE DE VERROUILLAGE

Vous aurez besoin de réengager la barre de verrouillage en poussant vers le bas le nez de la barre avec votre pouce et en tirant avec votre autre main l'arrière de la barre de verrouillage. S'arrêter lorsque la barre est dans sa position centrale.

Si les clips bloquent le déplacement de la barre, veuillez appliquer une pression sur eux afin de les maintenir contre le panier.

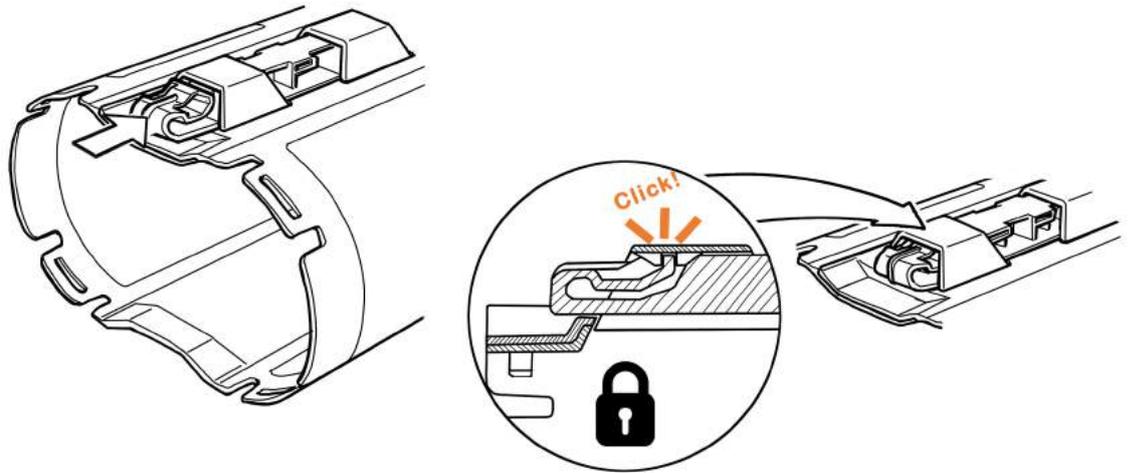

8

ETAPE

POSITIONNER LE COUVERCLE PORTE

Prendre l'élément **A – Couvercle porte #3123** et utiliser la même méthode que sur l'étape 4 pour la positionner sur le panier. Nous recommandons d'assembler les couvercles portes et fonds avec la même orientation sur l'ensemble des paniers.



9
ETAPE

VÉRIFIER QUE VOTRE PANIER EST CORRECTEMENT ASSEMBLÉ

Vérifier que vous avez correctement assemblé le panier et que la barre de verrouillage est correctement engagée en tirant sur les clips fermement.



10
ETAPE

PLAQUE D'IDENTIFICATION

Si vous souhaitez installer la plaque d'identification, merci de contacter le responsable SEAPA pour le procédé d'installation.





SEAPA N. America

Erik Schlagenhauf - West Coast
Phone: (707) 242 1451
Matt Will - East and Gulf Coasts
Phone: (857) 598 2522
Email: team@seapausa.com

SEAPA Europe

Baptiste Foret
Tél: +33 9 70 44 76 69
Email: team@seapa.fr

SEAPA Asia

Takehiro Yoshimoto
Phone: +81 50 3561 8240
Email: japan@seapa.com.au

SEAPA Australia

Head Office
Phone: +61 8 8357 6611
Email: sales@seapa.com.au